

STEEL



izolované 3-sekčné kovové podkrovné schody

Výhody

- Splňajú požiadavky normy DIN EN 14975 (2010)
- Izolovaný poklop s hrúbkou 33 mm
- Hodnota $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Celistvé tesnenie bez spojov
- Obidve strany poklopu v bielej farbe
- Rám futra v bielej farbe z vysokokvalitného MDF
- 3 - sekčný oceľový rebrík s nástrekom práškovou farbou
- Oceľové bezpečnostné zábradlie
- Ochranné krytky nožičiek
- Úžitkové zaťaženie 150 kg

Príslušenstvo

- Izolovaný poklop (hrúbka 87 mm, výška 50 cm)
- Obloženie Minka Fix 18 mm
- Bezpečnostné zábradlie nad poklopom
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)

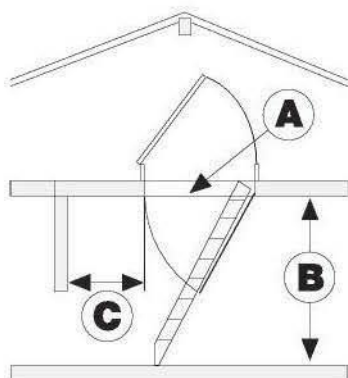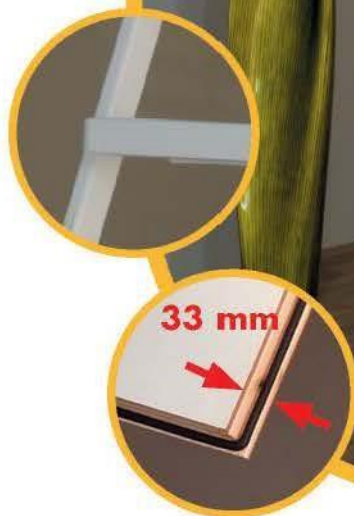

TECHNICKÉ PARAMETRE

A Montážny otvor	Rozmery rámu	B Výška podlaha-strop	C Nástupná šírka	Obj. číslo	Izolovaný poklop 87 mm
120/60	119/59/13	-280	55	10303	10723
120/70	119/69/13	-280	55	10304	10724