

POLAR EXTREM

**Izolované podkrovné schody
s extrémnou hrúbkou izolácie 87 mm**

Výhody

- Testované podľa normy DIN EN 14975:2007
- Testovaná hodnota $U=0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Ift Rosenheim Č: 12-000646-PR04)
- Testovaná hodnota $U=0,37 \text{ W/m}^2\text{K}$ s izolovaným poklopom (Ift Rosenheim Č: 12-000646-PR03)
- Trieda vzduchotesnosti 4
- 2-bodový otočný zámok
- Hrúbka poklopu 87 mm
- Obojstranne biely poklop
- Celistvé tesnenie bez spojov
- Obzvlášť robustná konštrukcia vďaka nášľapniciam s hrúbkou 27 mm
- Robustné futro z tvrdého dreva s hrúbkou 35 mm
- Bezpečnostné oceľové zábradlie
- Krytky nožičiek
- Úžitkové zaťaženie 150 kg


Príslušenstvo

- Izolovaný poklop s hrúbkou 87 mm s výškou 50 cm
- Obloženie Minka Fix 27 mm
- Bezpečnostné zábradlie nad poklopom
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)





**Hodnota
 $U=0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Geprüft ohne
Oberdeckel



**Hodnota
 $U=0,37 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Testované
s izolovaným poklopom

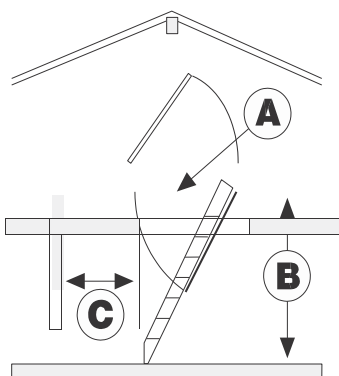

TECHNICKÉ PARAMETRE

A		B	C	Izolovaný poklop 87 mm	
Montážny otvor	Rozmery futra	Výška podlaha-strop	Nástupná šírka	Obj. číslo	Obj. číslo
114/55	113/54/13	-275	65	10651	10702
114/70	113/69/13	-275	65	10652	10703
120/60	119/59/13	-280	55	10653	10713
120/70	119/69/13	-280	55	10654	10714
130/70	129/69/13	-280	45	10656	10716
140/70	139/69/13	-280	35	10658	10718