

RONDO ZINK PLUS


Vonkajšie točité schody s povrchovou úpravou žiarovým pozinkovaním

Výhody

- Profilované oceľové stupne s protišmykovou úpravou
- Všetky komponenty ošetrené žiarovým pozinkovaním
- Montáž v pravotočivom aj ľavotočivom smere
- Balustráda ohraničujúca podestu
- Štandardné hliníkové zábradlie striekané práškovou farbou

Príslušenstvo

- Predlžovací element pre výšku 300-320 cm
- Predlžovací element pre výšku 300-340 cm
- Zábradlie rovné / 1 m
- Zábradlie kruhové / 1 m
- Ukončovacia podesta pre kruhový otvor

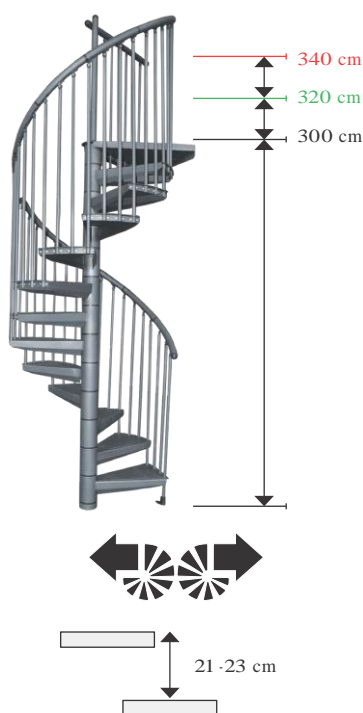

Technické parametre

Materiál	Oceľové komponenty žiarovo pozinkované Hliníkové komponenty striekané práškovou farbou
Počet stupňov	12 stupňov + 1 podesta
Výška podlažia s predlžovacím elementom	Max. 300 cm Max. 340 cm (pozri Príslušenstvo)
Minimálna veľkosť otvoru	125 cm, 145 cm, 165 cm
Objednacie číslo	Ø 120 cm 27480 Ø 140 cm 27481 Ø 160 cm 27482