

ANALTECH
s. r. o.


SK- 044 44 Kráľovce č. 216

Technický list

Priestorovo úsporné schody TWISTER

Platnosť od: 04.07.2014

	Jednotka	
Rozmer pri montáži v pozdĺžnom smere	[mm]	1425
Výška podlahy max.	[mm]	2940
Výška podlahy pri použití predĺžovacieho elementu	[mm]	3150
Hĺbka profilu stupňa	[mm]	210
Výška rozostupu medzi stupňami	[mm]	175 - 228
Priechodná šírka schodiska	[mm]	600
Výška zábradlia	[mm]	900
Nosník nášlapov	[mm]	100 / 60
Hrúbka stupňa	[mm]	30
Priemer tyče zábradlia	[mm]	22

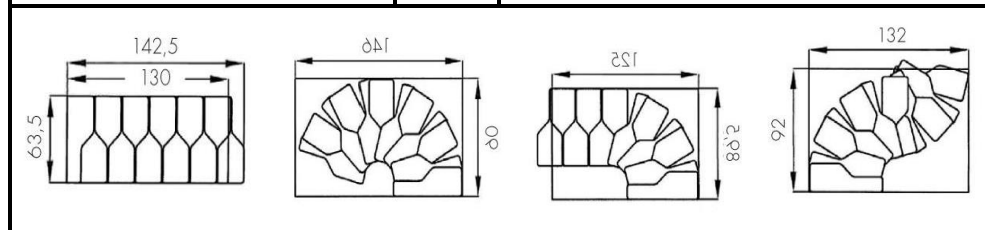

	Breza	Buk
Stupne	Breza Multiplex lakovaná	Bukový masív lakovaný
Zábradlie	Oceľová konštrukcia striekaná práškovou farbou (strieborná)	Oceľová konštrukcia striekaná práškovou farbou (strieborná)
Tyč zábradlia	Oceľová konštrukcia striekaná práškovou farbou (strieborná)	Oceľová konštrukcia striekaná práškovou farbou (strieborná)
Nosník nášlapov	Oceľová konštrukcia striekaná práškovou farbou (strieborná)	Oceľová konštrukcia striekaná práškovou farbou (strieborná)
Viditeľné skrutky	Galvanizovaná oceľ	Galvanizovaná oceľ
Viditeľné plastové časti	Čierne	Čierne