

POLAR TOP


Izolované podkrovné schody s extrémnou hrúbkou izolácie poklopu

Výhody

- Testovaná hodnota $U=0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Ift Rosenheim Č: 12-000646-PR06)
- Testovaná hodnota $U=0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ s izolovaným poklopom (Ift Rosenheim Č: 12-000646-PR05)
- Extrémna hrúbka izolácie poklopu
- 2-bodový otočný zámok
- 2 celoplošné tesnenia bez spojov
- Trieda vzduchotesnosti 4
- Obzvlášť robustná konštrukcia vďaka nášľapniciam s hrúbkou 27 mm
- Robustné futro z tvrdého dreva s hrúbkou 35 mm
- Bezpečnostné oceľové zábradlie
- Krytky nožičiek


Príslušenstvo

- Izolovaný poklop s hrúbkou 87 mm s výškou 57 cm
- Obloženie Minka Fix 18 mm
- Bezpečnostné zábradlie nad poklopom
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)

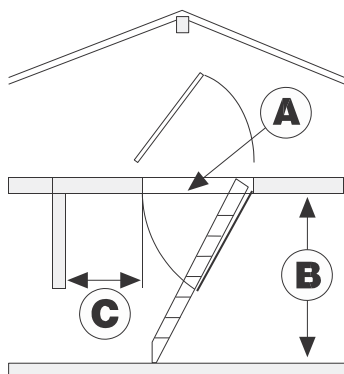




Hodnota
 $U=0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$

Testované bez poklopu



Hodnota
 $U=0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$

Testované s izolovaným poklopom



max.
150 kg



TECHNICKÉ PARAMETRE

A Montážny otvor	Rozmery futra	B Výška podlaha-strop	C Nástupná šírka	Obj. číslo	Izolovaný poklop 87 mm Obj. číslo.
120/60*	119/59/14,3	-275	55	10633	10733
120/70	119/69/14,3	-275	55	10634	10734
130/70	129/69/14,3	-275	45	10636	10736
140/70	139/69/14,3	-275	35	10638	10738